

PARTNER

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2025




MODELE DOSTAWCZE



PEUGEOT
PROFESSIONAL

PARTNER I E-PARTNER FURGON L1

WYMIARY I MASY

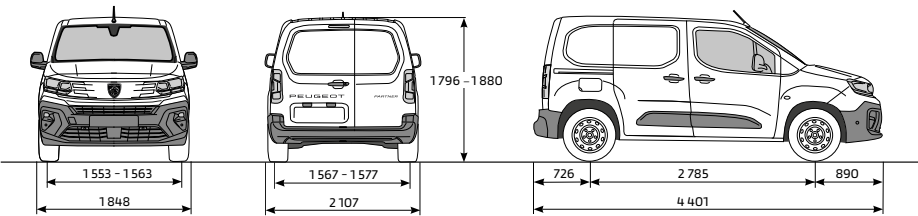

WERSJA NADWOZIA	FURGON L1 (STANDARD)
WYMIARY NADWOZIA (mm)	
Długość maksymalna	4 401
Szerokość bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami	1 848 / 1 921 / 2 107
Wysokość min. - maks., prześwit normalny / zwiększony	1 796 - 1 825* / 1 840 - 1 880*
Rozstaw osi	2 785
Zwis przedni / tylny	890 / 726
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 553 - 1 563 / 1 567 - 1 577
Prześwit podwozia normalny / zwiększony	145 - 160* / 175 - 182*
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	10,85 / 11,43
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)	
Długość maksymalna podłogi do przegrody / z otworem na długie przedmioty	1 817 / 3 090
Długość do przegrody	1 527
Szerokość maksymalna (z 1 / z 2 drzwiami bocznymi) / między nadkolami	(1 630 / 1 527) / 1 229
Wysokość min. / maks.	1 200 / 1 270
Wysokość tylnego progu załadunkowego, prześwit normalny / zwiększony	547 - 588 / 601 - 625
Tylny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej / wysokość	1 241 - 1 087 / 1 196
Boczny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej, z przegrodą / bez przegrody	641 - 675 / 675 - 759
Boczny otwór drzwiowy: wysokość	1 072
Pojemność, bez / z otworem w przegrodzie kabiny (m³)	3,3 / 3,8


WERSJA NADWOZIA	FURGON L1 STANDARDOWA ŁADOWNOŚĆ				FURGON L1 PODWYŻSZONA ŁADOWNOŚĆ			
MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 2-MIEJSCOWA)	1.2 PureTech 110 S&S	1.5 BlueHDI 100 S&S	1.5 BlueHDI 130 S&S	1.5 BlueHDI 130 S&S A8	1.5 BlueHDI 100 S&S	1.5 BlueHDI 130 S&S	1.5 BlueHDI 130 S&S A8	EV 136 KM 54 kWh
Masa własna (w stanie gotowym do jazdy)**	1 404	1 446	1 450	1 470	1 463	1 454	1 476	1 749
Ładowność maksymalna**	536	574	570		907	916	909	706
Dopuszczalna masa całkowita	1 940	2 020		2 040	2 370		2 385	2 455
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	1 200 / 700	1 350 / 710	1 350 / 720		1 000 / 720			750 / 750
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	3 140	3 370		3 390	3 370		3 385	3 205
Maks. obciążenie pionowe haka	74							50
Dopuszczalne obciążenie dachu	100							
Pojemność skokowa (cm³)	1 199	1 499						
Maksymalna moc (kW (KM) przy obr./min)	81 (110) / 5 500	75 (102) / 3 500	96 (131) / 3 750		75 (102) / 3 500	96 (131) / 3 750		100 (136)
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)	205 / 1 750	250 / 1 750	300 / 1 750		250 / 1 750	300 / 1 750		270
Prędkość maksymalna (km/h)	173	166	181	184	166	181	184	132
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	11,0	11,6	9,8	10,6	11,6	9,8	10,6	11,2
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna			8-biegowa automatyczna	6-biegowa manualna			1-biegowa automatyczna
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany (l/100 km)	6,6	5,3	5,6		5,4	5,7		-
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany (g/km)	149	138	146	147	142	150		0

* z podwyższoną ładownością ** masa własna z kierowcą (75 kg), ładowność pomniejszona o masę kierowcy

Model dostępny też w wersji 3-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

PARTNER I E-PARTNER FURGON L2

WYMIARY I MASY

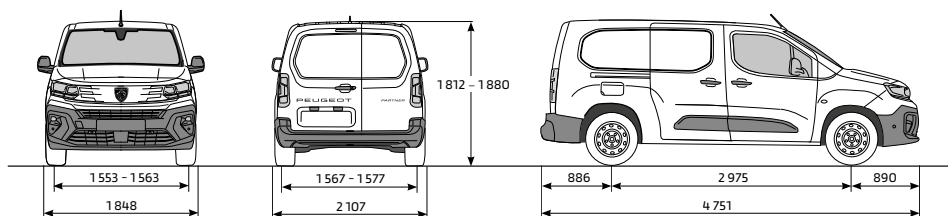

WERSJA NADWOZIA	FURGON L2 (LONG) PODWYŻSZONA ŁADOWNOŚĆ
WYMIARY NADWOZIA (mm)	
Długość maksymalna	4 751
Szerokość bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami	1 848 / 1 921 / 2 107
Wysokość min. - maks., prześwit normalny / zwiększony	1 812 - 1 820 / 1 849 - 1 880
Rozstaw osi	2 975
Zwis przedni / tylny	890 / 886
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 553 - 1 563 / 1 567 - 1 577
Prześwit podwozia normalny / zwiększony	160 / 175
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	11,33 / 11,92
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)	
Długość maksymalna podłogi do przegrody / z otworem na długie przedmioty	2 167 / 3 440
Długość do przegrody	1 875
Szerokość maksymalna (z 1 / z 2 drzwiami bocznymi) / między nadkolami	(1 630 / 1 527) / 1 229
Wysokość min. / maks.	1 200 / 1 270
Wysokość tylnego progu załadunkowego, prześwit normalny / zwiększony	560 - 569 / 604 - 617
Tylny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej / wysokość	1 241 - 1 087 / 1 196
Boczny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej, z przegrodą / bez przegrody	641 - 675 / 675 - 759
Boczny otwór drzwiowy: wysokość	1 072
Pojemność, bez / z otworem w przegrodzie kabiny (m³)	3,9 / 4,4


MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 2-MIEJSCOWA)	1.5 BlueHDi 100 S&S	1.5 BlueHDi 130 S&S	1.5 BlueHDi 130 S&S A8	EV 136 KM 54 kWh
Masa własna (w stanie gotowym do jazdy)*	1 516	1 523	1 522	1 816
Ładowność maksymalna*	864	857	878	634
Dopuszczalna masa całkowita	2 380		2 400	2 450
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	1 050 / 750		1 000 / 750	750 / 750
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	3 430		3 400	3 200
Maks. obciążenie pionowe haka				50
Dopuszczalne obciążenie dachu				
Pojemność skokowa (cm³)	1 499			
Maksymalna moc (kW (KM) przy obr./min)	75 (102) / 3 500	96 (131) / 3 750		100 (136)
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)	250 / 1 750	300 / 1 750		270
Prędkość maksymalna (km/h)	166	181	184	132
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	5,5	5,8		-
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna		8-biegowa automatyczna	1-biegowa automatyczna
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany (l/100 km)	5,5	5,8		-
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany (g/km)	143	151		0

* masa własna z kierowcą (75 kg), ładowność pomniejszona o masę kierowcy

Model dostępny też w wersji 3-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

PARTNER I E-PARTNER FURGON L2 5-MIEJSCOWY

WYMIARY I MASY

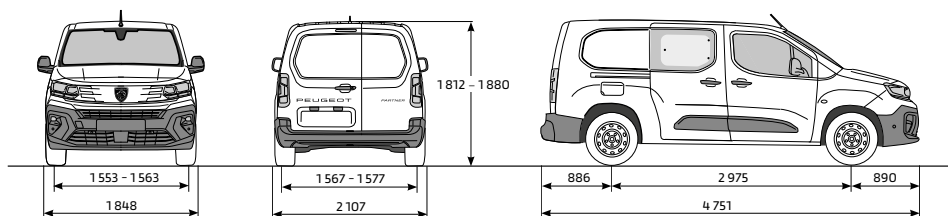

WERSJA NADWOZIA	FURGON L2 (LONG) 5-MIEJSCOWY PODWYŻSZONA ŁADOWNOŚĆ
WYMIARY NADWOZIA (mm)	
Długość maksymalna	4 751
Szerokość bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami	1 848 / 1 921 / 2 107
Wysokość min. - maks., prześwit normalny / zwiększony	1 812 - 1 820 / 1 849 - 1 880
Rozstaw osi	2 975
Zwis przedni / tylny	890 / 886
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 553 - 1 563 / 1 567 - 1 577
Prześwit podwozia normalny / zwiększony	160 / 175
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	10,85 / 11,43
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)	
Długość maksymalna podłogi, 2. rząd rozłożony / złożony	2 110 / 3 030
Długość do przegrody, 2. rząd rozłożony	1 280
Szerokość maksymalna / między nadkolami	1 527 / 1 229
Wysokość min. / maks.	1 200 / 1 270
Wysokość tylnego progu ładunkowego, prześwit normalny / zwiększony	560 - 569 / 604 - 617
Tylny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej / wysokość	1 241 - 1 087 / 1 196
Boczny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej / wysokość	675 - 759 / 1 072
Pojemność za 2. rzędem / 2. rząd złożony / złożony fotel pasażera (m³)	1,8 / 3,5 / 4,0


MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 5-MIEJSCOWA)	1.5 BlueHDi 100 S&S	1.5 BlueHDi 130 S&S A8	EV 136 KM 54 kWh
Masa własna (w stanie gotowym do jazdy)*	1 635	1 655	1 888
Ładowność maksymalna*	765	745	567
Dopuszczalna masa całkowita	2 400		2 455
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	1 030 / 750	1 000 / 750	750 / 750
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	3 430	3 400	3 205
Maks. obciążenie pionowe haka	74		50
Dopuszczalne obciążenie dachu	100		
Pojemność skokowa (cm³)	1 499		
Maksymalna moc (kW (KM) przy obr./min)	75 (102) / 3 500		100 (136)
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)	250 / 1 750		270
Prędkość maksymalna (km/h)	166	184	132
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	11,6	10,6	11,7
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna	8-biegowa automatyczna	1-biegowa automatyczna
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany (l/100 km)	5,6	5,9	-
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany (g/km)	146	155	0

* masa własna z kierowcą (75 kg), ładowność pomniejszona o masę kierowcy

Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

RIFTER MPV

WYMIARY I MASY

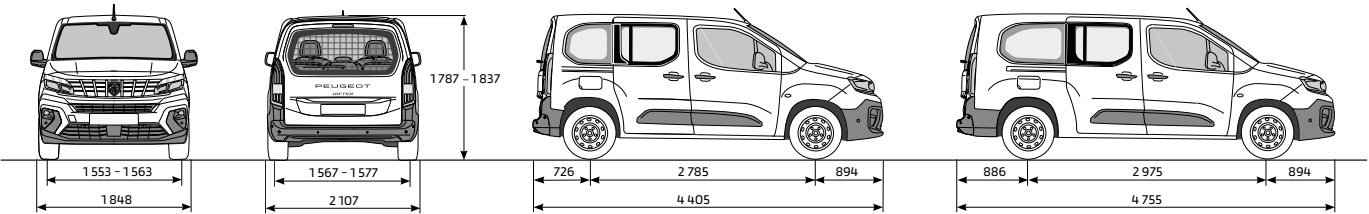

WERSJA NADWOZIA	RIFTER MPV L1 (STANDARD)	RIFTER MPV L2 (LONG)
WYMIARY NADWOZIA (mm)		
Długość maksymalna	4 405	4 755
Szerokość bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami	1 848 / 1 921 / 2 107	
Wysokość całkowita bez relingów / z relingami dachowymi	1 787/ 1 818	1 787 / 1 837
Rozstaw osi	2 785	2 975
Zwis przedni/tylny	894 / 726	894 / 886
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 553 - 1 563 / 1 567 - 1 577	
Prześwit podwozia	167	
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	11,33 / 11,95	
WYMIARY PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO I ŁADUNKOWEGO (mm)		
Długość maksymalna podłogi, do przegrody	930	1 280
Szerokość maksymalna / między nadkolami	1 527 / 1 149	
Wysokość	1 200	
Wysokość tylnego progu ładunkowego	616 – 620	
Tylny otwór drzwiowy: szerokość / wysokość	1 241 / 1 125	
Boczny otwór drzwiowy: szerokość / wysokość	737 / 1 154	
Pojemność przestrzeni bagażowej do wysokości rolety / do dachu (m³)	0,597 / 0,983	0,850 / 1,399

WERSJA NADWOZIA	RIFTER MPV L1 (STANDARD)				RIFTER MPV L2 (LONG)			
MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 5-MIEJSCOWA)	1.2 PureTech 110 S&S	1.5 BlueHDi 100 S&S	1.5 BlueHDi 130 S&S	1.5 BlueHDi 130 S&S A8	1.2 PureTech 110 S&S	1.5 BlueHDi 100 S&S	1.5 BlueHDi 130 S&S	1.5 BlueHDi 130 S&S A8
Masa własna (w stanie gotowym do jazdy)*	1 497	1 561	1 566	1 598	1 570	1 649		1 674
Ładowność maksymalna*	788	814	809	797	720	741		726
Dopuszczalna masa całkowita	2 285	2 375		2 395	2 290	2 390		2 400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	900 / 740	1 025 / 750		1 000 / 750	910 / 750	1 010 / 750		1 000 / 750
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	3 185	3 400		3 395	3 200	3 400		
Maks. obciążenie pionowe haka	74							
Dopuszczalne obciążenie dachu	100							
Pojemność skokowa (cm³)	1 199	1 499			1 199	1 499		
Maksymalna moc (kW (KM) przy obr./min)	81 (110) / 5 500	75 (102) / 3 500	96 (131) / 3 750		81 (110) / 5 500	75 (102) / 3 500	96 (131) / 3 750	
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)	205 / 1 750	250 / 1 750	300 / 1 750		205 / 1 750	250 / 1 750	300 / 1 750	
Prędkość maksymalna (km/h)	173	167	181	184	173	167	181	184
Przyspieszenie 0 – 100 km/h (s)	11,2	11,7	10,0	11,4	11,2	11,7	10,0	11,4
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna			8-biegowa automatyczna	6-biegowa manualna			8-biegowa automatyczna
Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany (l/100 km)	6,9	5,5	5,8		7,0	5,6	6,0	
Emisja CO ₂ wg WLTP, cykl mieszany (g/km)	155	145	153		158	148	156	157

* masa własna z kierowcą (75 kg), ładowność pomniejszona o masę kierowcy

Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

SILNIKI SPALINOWE

SILNIK	1.2 PureTech 110 S&S M6	1.5 BlueHDi 100 S&S M6	1.5 BlueHDi 130 S&S M6	1.5 BlueHDi 130 S&S A8
Pojemność skokowa	1 199 cm ³	1 499 cm ³	1 499 cm ³	1 499 cm ³
Liczba i układ cylindrów	3, rzędowo	4, rzędowo	4, rzędowo	4, rzędowo
Układ paliwowy	Wtrysk bezpośredni, turbosprężarka wysokoobrotowa z intercoolerem	Elektronicznie sterowany wtrysk Common Rail Diesel, turbosprężarka o zmiennej geometrii z intercoolerem		
Moc i moment obrotowy	110 KM (81 kW) przy 5 500 obr./min 205 Nm przy 1 750 obr./min	102 KM (75 kW) przy 3 500 obr./min 250 Nm przy 1 750 obr./min	131 KM (96 kW) przy 3 750 obr./min 300 Nm przy 1 750 obr./min	131 KM (96 kW) przy 3 750 obr./min 300 Nm przy 1 750 obr./min
Norma emisji spalin	Euro 6 EA			
Sprzęgło i skrzynia biegów	Sprzęgło jednotarczowe suche z hydraulicznym układem sterowania. Skrzynia sterowana ręcznie 6-biegowa, plus bieg wsteczny.			Przekładnia hydrokinetyczna ze sterowaniem elektrohydraulicznym. Skrzynia automatyczna 8-biegowa, plus bieg wsteczny.
Pojemność zbiornika paliwa / pływu AdBlue® (l)	60 / -	50 / 17		

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO ₂ MODELI SPALINOWYCH	
ZUŻYCIE PALIWA WG WLTP W CYKLU MIESZANYM (L/100 KM)	
1.2 PureTech 110 KM Start/Stop M6	7,7 - 6,4
1.5 BlueHDi 102 KM Start/Stop M6	6,1 - 5,2
1.5 BlueHDi 131 KM M6	6,5 - 5,4
1.5 BlueHDi 131 KM Start/Stop A8	6,5 - 5,5
EMISJA CO ₂ WG WLTP W CYKLU MIESZANYM (G/KM)	
1.2 PureTech 110 KM Start/Stop M6	173 - 143
1.5 BlueHDi 102 KM Start/Stop M6	161 - 136
1.5 BlueHDi 131 KM M6	171 - 141
1.5 BlueHDi 131 KM Start/Stop A8	171 - 143

KOMENTARZ: ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO₂

Wartości zostały określone zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 715/2007, nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), obowiązującego dla nowych pojazdów homologowanych od 1.09.2018, zaktualizowanego dnia 19.11.2022. Prezentowane wartości w cyklu mieszanym służą wyłącznie do celów porównawczych.

UWAGA: Wartości te mogą różnić się w zależności od faktycznych warunków na drodze oraz innych czynników, takich jak wyposażenie dodatkowe, temperatura wnętrza, zróżnicowany styl jazdy, prędkość, całkowita masa pojazdu, użytkowanie wybranych funkcji (np. klimatyzacji, radia, nawigacji, świateł itp.), rodzaju opon i warunków drogowych, zewnętrznych warunków atmosferycznych itp.

SILNIK ELEKTRYCZNY (BEV)

NAPĘD ELEKTRYCZNY (BEV)	EV 136 KM 54 kWh			
Liczba silników	1, z przodu			
Napędzana oś	przednia			
Maksymalna moc	100 kW (136 KM) przy 3 674 - 12 000 obr./min			
Maksymalny moment obrotowy	270 Nm przy 300 - 3 673 obr./min			
TRYBY JAZDY	Moc maksymalna (kW)	Moment obrotowy (Nm)		Prędkość maksymalna (km/h)
Eco	60	190		135
Normal	80	210		135
Power	100	270		135
Rodzaj silnika	Synchroniczny z magnesami trwałymi			
Liczba biegunów magnetycznych	4			
Skrzynia biegów	Automatyczna przekładnia redukcyjna o stałym przełożeniu			
ZESPÓŁ AKUMULATORÓW				
Pojemność energetyczna brutto	51 kWh			
Pojemność energetyczna netto (użytkowa)	47,2 kWh			
Napięcie nominalne	400 V			
Maks. moc ładowania prądem stałym (DC)	100 kW			
Pojemność ogniwa	125 Ah			
Liczba modułów	18 x 12 ogniw			
System chłodzenia	Cieczą			
Typ akumulatorów	Litowo-żelazowo-fosforanowe			
Dopuszczalna temperatura pracy	-30° do 50°			
CZASY ŁADOWANIA				
Źródło ładowania	Gniazdo domowe 1,8 kW	WallBox 7,4 kW, 1-fazowa	WallBox 11 kW, 3-fazowa	Stacja publiczna DC 100 kW
Czas	ok. 28 h (0-100%)	ok. 7,5 h (0-100%)	ok. 5 h (0-100%)	ok. 30 min (0-80%)
Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km)	21,7 - 17,4			
Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)	289 - 352			

ZUŻYCIE ENERGII I ZASIĘG MODELI ELEKTRYCZNYCH

WERSJA NADWOZIA	FURGON L1		FURGON L2		FURGON L2 5-MIEJSCOWY	
CYKL	mieszany	miejski	mieszany	miejski	mieszany	miejski
Zużycie energii wg WLTP (kWh/100 km)	18,5	13,6	18,7	13,8	19,1	14,3
Zasięg wg WLTP (km)	336	458	333	453	327	438

KOMENTARZ: ZUŻYCIE ENERGII I ZASIĘG MODELI ELEKTRYCZNYCH

Wartości zostały określone zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 715/2007, nr 1153/2017 oraz nr 1151/2017, na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), obowiązującego dla nowych pojazdów homologowanych od 1.09.2018, roku, zaktualizowanego dnia 19.11.2022. Prezentowane wartości w cyklu mieszanym służą wyłącznie do celów porównawczych.

UWAGA: Wartości zużycia energii elektrycznej oraz zasięgu mogą różnić się w zależności od faktycznych warunków na drodze oraz innych czynników, takich jak wyposażenie dodatkowe, częstotliwość ładowania akumulatorów w zależności od przejechanych kilometrów, temperatura wnętrza, zróżnicowany styl jazdy, prędkość, całkowita masa pojazdu, wykorzystanie wybranych funkcji (np. klimatyzacji, radia, nawigacji, świateł itp.), rodzaju opon i warunków drogowych, zewnętrznych warunków atmosferycznych itp.

Więcej informacji o zasięgu modeli elektrycznych i czynnikach na niego wpływających znajdziesz na [peugeot.pl](https://www.peugeot.pl).

WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja umowna na wady fabryczne i powłokę lakierową – 2 lata bez limitu przebiegu
- Gwarancja umowna antyperforacyjna – 5 lat bez limitu przebiegu, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów
- Gwarancja na zespół akumulatorów trakcyjnych – 8 lat lub 160 000 km na zachowanie min. 70% pierwotnej pojemności (przez pierwsze 2 lata bez limitu przebiegu)

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

SILNIKI	PRZEGLĄD POCZĄTKOWY	PRZEGLĄD OKRESOWY (Z WYMIANĄ OLEJU*) CO	WYMIANA ZESTAWU ROZRZĄDU I POMPY WODY CO
1.2 PureTech (EB2)	0 km	20 000 km / 1 rok	100 000 km / 6 lat – tylko pasek 200 000 km / 12 lat – zestaw
1.5 BlueHDi (DV5)	0 km	40 000 km / 2 lata (dostawcze) 30 000 km / 1 rok (Rifter MPV)	200 000 km / 10 lat (dostawcze) 180 000 km / 10 lat (Rifter MPV)
ELEKTRYCZNY e136 KM	20 00 km / 1 rok	40 000 km / 2 lata	n.d.

* Konieczność wcześniejszej wymiany oleju, niż wynika to z ww. harmonogramu przeglądów, jest komunikowana ostrzeżeniem na desce rozdzielczej. Stan oleju na bieżąco analizuje pokładowy system OAM (adaptacyjny system konserwacji), w zależności od sposobu eksploatacji pojazdu. Każdy przegląd okresowy obejmuje wymianę oleju oraz filtrów: oleju (z uszczelką), paliwa ON, powietrza i kabinowego (zakres zależny od typu napędu). Powyższa tabela dotyczy normalnych warunków eksploatacji.

Wersje modeli, wyposażenie dodatkowe i jego opcje mogą się różnić ze względu na specyficzne wymagania rynkowe lub prawne. Dane, opisy i zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny i są aktualne na dzień publikacji niniejszego materiału. Więcej informacji można znaleźć na stronie marki Peugeot. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, bez uprzedzenia, ze względów technicznych lub handlowych. Informacje dotyczące złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji, przydatności do odzysku oraz recyklingu materiałów dostępne są na stronie peugeot.pl

Wydanie: 04/2025.

SPEXT

www.peugeot.pl

